

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

TRONIC RX



La gamma completa che avvolge l'avvolgibile.



Tronic RX

La gamma completa
che avvolge l'avvolgibile.



- > **Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo.**
- > **Una serie di motori versatile, disponibile in diverse dimensioni e potenze.**
La gamma Tronic RX è studiata per movimentare ogni tipo di tapparella.


I motori Tronic RX abbinano semplicità di utilizzo e programmazione a dispositivi e protezioni in grado di assicurare il massimo del comfort, della sicurezza e dell'affidabilità.

- > **Funzioni specifiche:**
 - Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
 - Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
 - Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
 - Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.

Tronic RX

- > Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica

- > Protezione antigelo




- > Rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli



- > Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante



- > Possibilità di memorizzare una posizione intermedia



CLICK!

- > **Massima sicurezza anti-effrazione**
Il sistema Secureline consente il reset del motore solamente attraverso il cavo ausiliario non accessibile dall'esterno dell'abitazione.

Tronic RX Ø35

- > Funzione "Supersensibilità" su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli.

Tronic RX Ø45

- > Grazie alla testa in resina con morsetto in acciaio sinterizzato, il motore può essere fissato direttamente al perno del fianco in alluminio (fino a 15 Nm).


Tronic RX

Caratteristiche principali

Ø35

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AER35052100	Resina	5 Nm	21 rpm	547	CE
AER35091600	Resina	9 Nm	16 rpm	547	CE


Dimensioni

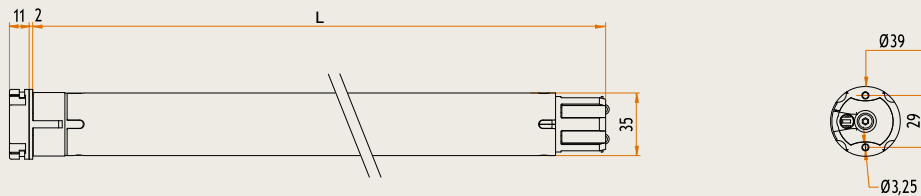

Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AER45061700	Resina	6 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, MY, NF
AER45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, MY, NF
AER45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, MY, NF
AER45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	586	CE, D'E, MY, NF
AER45321700	Resina	32 Nm	17 rpm	586	CE, D'E, MY, NF
AER45401700	Resina	40 Nm	17 rpm	586	CE
AER45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	586	CE

Dimensioni

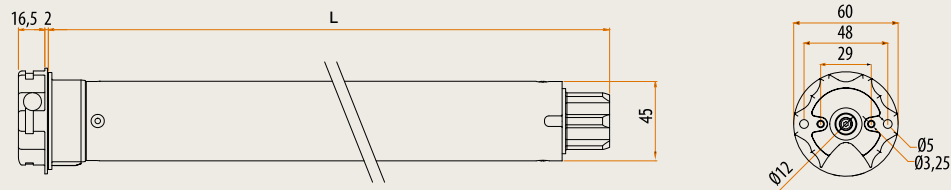


Tronic RX

Caratteristiche principali

Ø58

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AER58061700	Zama	65 Nm	17 rpm	646	CE
AER58081700	Zama	85 Nm	17 rpm	646	CE
AER58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AER58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE


Dimensioni

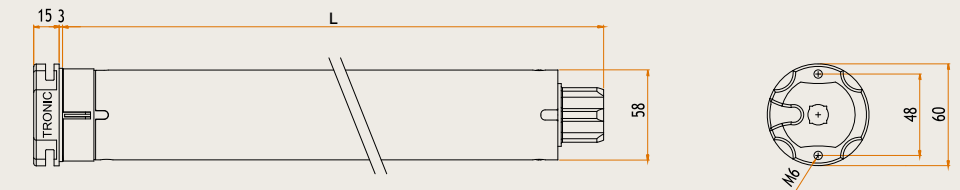

Sistemi compatibili

Tronic RX	Tutti i telecomandi Cherubini
	Trasmettitore domotico
	Blue Bus / Blue Bus RX

Cavo motore

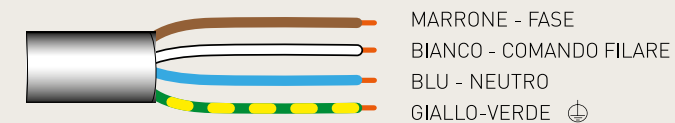

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spagna
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Germania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Cina
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turchia
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr