

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

WAVE RX




Il motore per ogni tipo di tenda.

“Un cuore tecnologico avanzato
che conferisce al motore semplicità ed intuitività.”



Wave RX

Il motore
per ogni tipo di tenda.



➤ **Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo**

➤ **Una serie di motori versatile, disponibile in diverse dimensioni e potenze**

La gamma Wave RX comprende motori per azionare tende cassonettate, pergole, verande e sistemi ad aggancio automatico.

I motori di questa gamma abbinano semplicità di utilizzo e programmazione a robustezza e affidabilità, facilitando l'operatività su tende all'aperto sottoposte alle azioni del meteo.

➤ **Funzioni specifiche:**

- Funzione “Supersensibilità” su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli (solo per 10-15-25 Nm).
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Fermata in battuta meccanica durante la chiusura.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Collegamento con controlli climatici Cherubini.


Wave RX

Funzioni specifiche

- > **Fissaggio senza supporti!**
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa.

- > **Funzione "Supersensibilità" su ostacolo in discesa**
attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli.
(solo per 10-15-25 Nm)

- > **Fermata in battuta meccanica durante la chiusura**

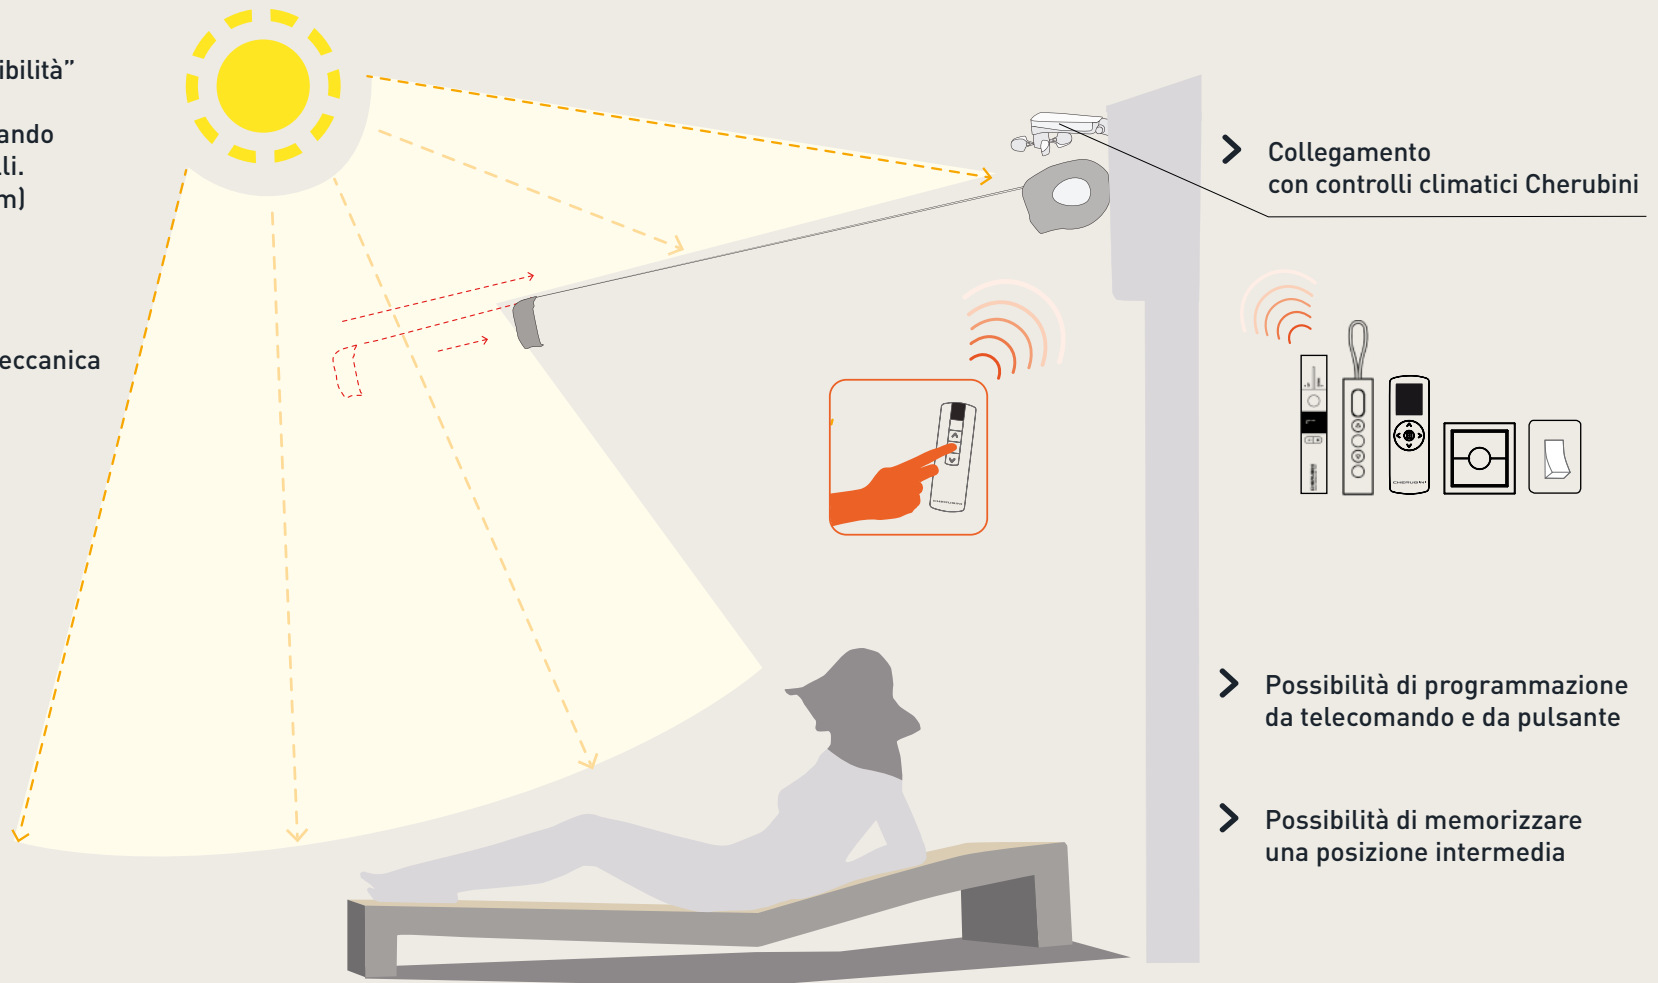


Gamma per tende da sole, pergole e verande

Wave RX Ø45 - Ø58

> Tende cassonettate


La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.



> Pergole a falde

Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione.


Per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando. Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.



> Pergole a rullo

Nelle pergole a rullo è possibile attivare la funzione Tenditelo

che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.




> Pergole a lame orientabili

Wave RX Ø45 4 giri


La versione "lenta" (4 rpm) è stata studiata per la movimentazione di pergole a lame orientabili.

L'alta risoluzione del controllo elettronico dei giri permette una regolazione fine della posizione angolare delle lamelle garantendo un alto confort luminoso. Il finecorsa elettronico gestito dal telecomando rende il motore estremamente flessibile e adattabile ad ogni struttura.



> Gamma per tende ad aggancio automatico

Wave Lock RX Ø45 - Ø58

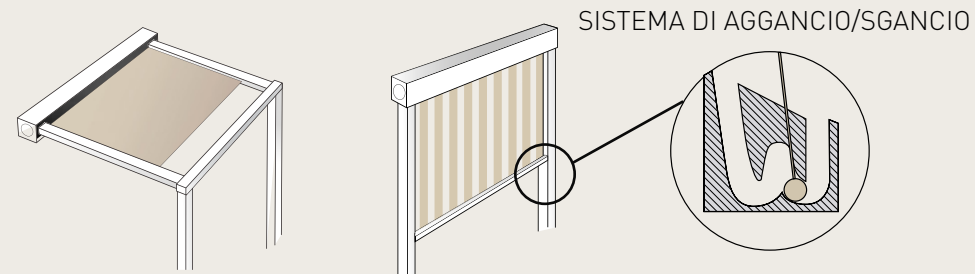

Sistema automatico programmabile di aggancio e sgancio della tenda

La versione Lock nasce per adattarsi con estrema flessibilità a tutte le tende, orizzontali o verticali, equipaggiate con aggancio automatico.


La programmazione elettronica dell'escursione di aggancio e della forza di trazione garantiscono un funzionamento costante nel tempo.

Gamma per tende da sole, pergole e verande

Wave RX Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
CET45101700	Zama	10 Nm	17 rpm	510	CE, D'E, NF
CET45151700	Zama	15 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
CET45251700	Zama	25 Nm	17 rpm	586	CE, D'E, NF
CET45321700	Zama	32 Nm	17 rpm	586	CE, D'E, NF
CET45401700	Zama	40 Nm	17 rpm	586	CE
CET45501200	Zama	50 Nm	12 rpm	586	CE
CET45250400	Zama	25 Nm	4 rpm	586	CE
CET45400400	Zama	40 Nm	4 rpm	586	CE


Dimensioni

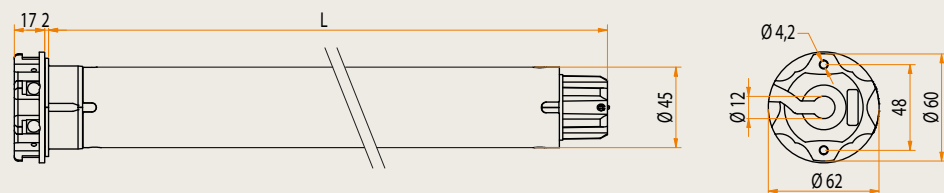

Wave RX Ø58

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AET58061700	Zama	65 Nm	17 rpm	646	CE
AET58081700	Zama	85 Nm	17 rpm	646	CE
AET58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AET58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE
AET58027500	Zama	20 Nm	75 rpm	646	CE
AET58043200	Zama	40 Nm	32 rpm	646	CE

Dimensioni

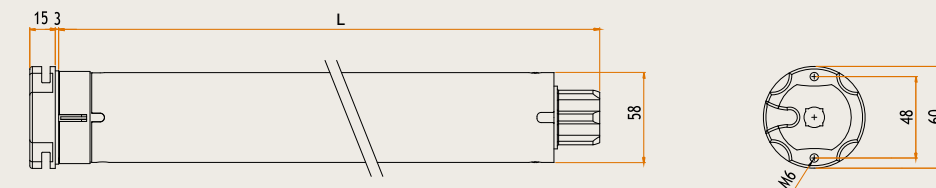


Gamma per tende ad aggancio automatico

Wave Lock RX Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
CET45151725	Zama	15 Nm	17 rpm	503	CE
CET45251725	Zama	25 Nm	17 rpm	543	CE
CET45321725	Zama	32 Nm	17 rpm	543	CE
CET45401725	Zama	40 Nm	17 rpm	543	CE


Dimensioni

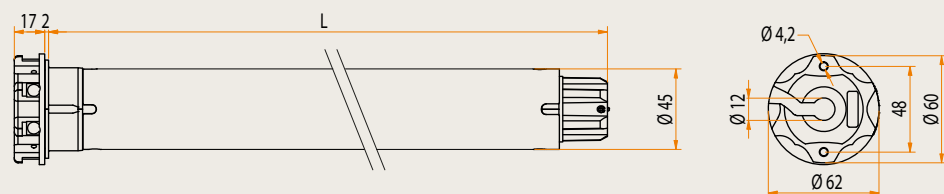

Wave Lock RX Ø58

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AET58061725	Zama	65 Nm	17 rpm	646	CE
AET58081725	Zama	85 Nm	17 rpm	646	CE
AET58101125	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AET58121125	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE

Dimensioni

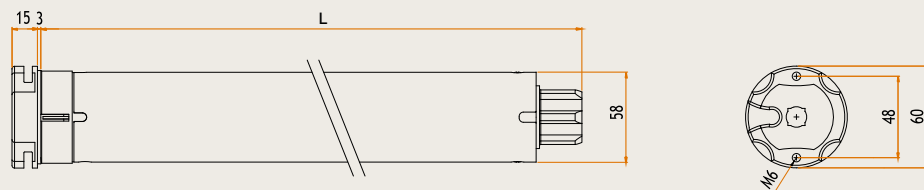

Wave RX

Sistemi compatibili

Wave RX

Tutti i telecomandi Cherubini

Controlli climatici

Trasmettitore domotico

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

Cavo motore



MARRONE - FASE

BIANCO - COMANDO FILARE

BLU - NEUTRO

GIALLO-VERDE ⊕

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spagna
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Germania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Cina
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turchia
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr